



**redBTR**

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Дифференциал  
самоблокирующийся  
ВИНТОВОГО ТИПА



8-800 770 04 07



redbtr.ru



info@redbtr.ru



instagram.com/redbtr




youtube.com/redbtrsport



facebook.com/redbtr



vk.com/redbtr

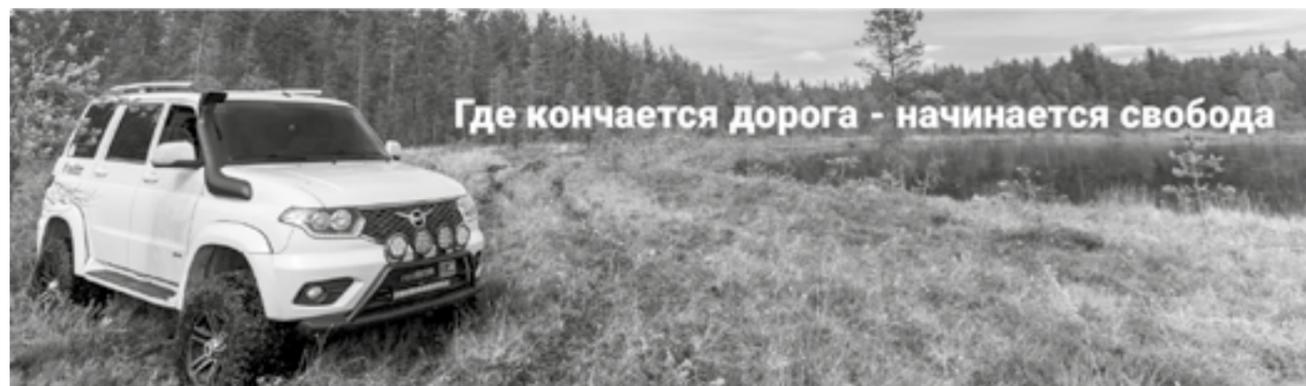

**Мы искренне убеждены в том, что Свобода - это состояние духа, отражающее неотъемлемое парво человека осуществлять свою собственную волю.**

Вне свободы человек не может реализовать богатство своего внутреннего мира и свои возможности. Мы производим товары, которые помогают людям в поисках собственного пути и познании окружающего мира.

Компания **redBTR** видит свою миссию в популяризации внедорожного спорта, в активном продвижении концепции здорового образа жизни, в освобождении от любых условностей.

Дифференциал самоблокирующийся **redBTR** дает возможность перераспределять крутящий момент в сторону колеса, на котором наибольший коэффициент сцепления с дорогой, что позволяет улучшить управляемость и проходимость автомобиля в сложных дорожных условиях. Оптимальный коэффициент блокирования позволяет уменьшить нагрузки на полуоси и приводы колес в сравнении со 100% блокировками.

### Технические характеристики:

- 5 сателлитных пар с модернизированной системой смазки
- Трехсоставная конструкция с модернизированной муфтой преднатяга
- Прецизионная обработка деталей с последующей закалкой обеспечивает надежное срабатывание

артикул	применяемость	коэффициент блокирования	количество шлицов
553012	Для автомобилей производства ООО «УАЗ» 3151, 469 с редукторными (военными) мостами	до 85%	10 шт.
553022	Для автомобилей производства АО «ВАЗ» 2101-2107, 2121, Шевроле Нива	до 75%	22 шт.
553024	Для автомобилей производства АО «ВАЗ», передний мост 24 шлица, 21213 (С 2004 Г), 21214, 2123, LADA 4X4, Шевроле Нива		24 шт.
553011	Для автомобилей производства ООО «УАЗ» с мостами Тимкен, спайсер, гибридными	до 85%	10 шт.

### Комплектация:

- Дифференциал самоблокирующийся – 1 шт.

### Рекомендации по установке:

- Установку дифференциала рекомендуем производить на специализированных СТО. После установки необходимо сделать отметку в паспорте изделия и заверить печатью установщика.
- Установка дифференциала redBTR не требует дополнительных доработок иных узлов трансмиссии при установке и проводится в соответствии с руководством по ремонту вашего автомобиля.
- Момент затяжки винтов должен соответствовать моменту, указанному в руководстве по ремонту автомобиля.
- Во время сборки дифференциала с ведомой шестерней необходимо обезжирить и смазать анаэробным герметиком резьбовую часть винтов.
- После установки ведомой шестерни на дифференциал необходимо демонтировать 5 шт. технологических болтов из корпуса дифференциала

### Рекомендации по эксплуатации:

- Обязателен щадящий режим обкатки (движение по дорогам общего пользования, максимально исключая бездорожье) от 0 до 1000 км для окончательной притирки изделия.
- Необходимо заменить масло в картере дифференциала после обкатки. При выборе масла руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля и температурными характеристиками Вашего региона. При отсутствии рекомендаций у производителя автомобиля используйте рекомендации производителей масел - классы вязкости SAE 75W90, 80W90, 85W90, 75W140, группа API GL-5.
- После преодоления брода и болотистой местности следует проверить состояние масла в агрегатах автомобиля. В случае попадания воды, замена масла в редукторе обязательна.
- При эксплуатации автомобиля с самоблокирующимся дифференциалом в тяжелых дорожных условиях не допускайте продолжительной работы двигателя на высоких оборотах, это может привести к перегреву и повреждению дифференциала.
- При преодолении участков нестабильных грунтов преодолевайте их по возможности без остановок, не допуская пробуксовки колес.

### Гарантийные условия

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 2 года. Гарантия действительна при условии предъявления данного паспорта изделия с указанной датой совершения покупки и печатью компании-продавца (или кассовым чеком). Гарантия не распространяется на неисправности работы изделия в следующих случаях:

1. Отсутствие копии заказ-наряда СТО на установку и проведения технологической замены масла после периода обкатки.
2. Нарушение правил хранения, требований по установке и эксплуатации.
3. Наличие следов вскрытия, самостоятельного ремонта и регулировки изделия, внешних повреждений и поломок по причине аварии.

Наличие металлических щелчков при срабатывании или разблокировании дифференциала не является неисправностью изделия. Дифференциал самоблокирующийся redBTR должен храниться в фирменной упаковке.

# Гарантийный талон

Артикул \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Полное наименование компании продавца

\_\_\_\_\_

Адрес компании продавца \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печать компании продавца

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.