



**redBTR**

Паспорт изделия  
**Наконечник рулевой тяги**



Благодарим вас за выбор наконечника рулевого redBTR!


Мы гарантируем высокое качество всей нашей продукции, а также ее долгую и безупречную эксплуатацию при соблюдении правил установки и своевременном техническом обслуживании.

Рулевой наконечник представляет собой сферический шарнир, служит для передачи усилия от рулевого механизма, посредством рулевых тяг, на кулаки поворотные. Обеспечивает подвижность в соединениях, также используется для регулировки схождения управляемых колес автомобиля.

Износостойкая втулка из капролона

Хромированное покрытие защищает от коррозии

Прозрачный силиконовый пыльник

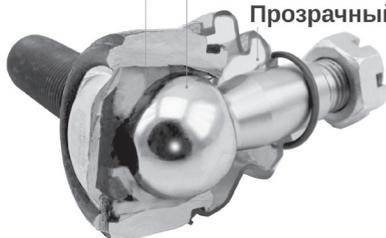

Смазка заложена на весь срок службы

Усилие на сдвиг выше штатного в 6 раз

Артикул	ОЕМ номер	Применяемость
<b>554697</b>	469-3414057	Левый, для автомобилей всего модельного ряда производства ООО «УАЗ»
<b>554698</b>	469-3414056	Правый, для автомобилей всего модельного ряда производства ООО «УАЗ»

**Комплектация:**

- Наконечник рулевой тяги - 1 шт.
- Корончатая гайка - 1 шт.
- Шплинт - 1 шт.

## Рекомендации по замене рулевых наконечников redBTR

**ВНИМАНИЕ!!!** Производите замену рулевых наконечников на одной тяге только попарно.

Для замены рулевого наконечника вам потребуются следующие инструменты:

- ключи на «19» и «27»;
- пассатижи;
- съемник шаровых шарниров.

### **Порядок замены рулевых наконечников redBTR:**

1. Расшплинтуйте гайку крепления пальца шарового шарнира и ослабьте контргайку рулевого наконечника ключом на «27».
2. Отверните гайку крепления пальца шарового шарнира ключом на «19».
3. Установите съемник шаровых шарниров и выпрессуйте палец шарового шарнира из рычага поворотного кулака.
4. Выверните наконечник из рулевой тяги, подсчитывая количество оборотов, чтобы при установке не нарушить угол схождения колес.
5. Установите рулевой наконечник redBTR в обратном порядке, соблюдая нужное количество оборотов.
6. Аналогично замените остальные наконечники рулевых тяг.

**После замены рулевых наконечников необходимо проверить угол схождения управляемых колес.**

## Гарантийные обязательства и условия гарантии

Гарантия не распространяется на неисправности Наконечников рулевых, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.

Гарантия на Наконечники рулевые redBTR составляет 1 (один) год, начиная с даты покупки.

В случае обнаружения любого дефекта Покупателю следует обратиться с соответствующей претензией к непосредственному продавцу или в компанию redBTR.

Гарантия действительна при условии предоставления Покупателем данного Паспорта с заполненным Гарантийным талоном, заверенным печатью компании-продавца

### **Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на продукцию redBTR:**

1. Использование товара не по назначению.
2. Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие выход изделия или его комплектующих из строя
3. Внесение в товар несанкционированных технических или конструктивных изменений.
4. Наличие внешних механических повреждений товара.
5. Использование нестандартных и/или неоригинальных запасных частей и комплектующих.
6. Невыполнение требований по техническому обслуживанию

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул:

Дата продажи:

Полное наименование компании-продавца:

Адрес компании-продавца:

Подпись продавца:

Печать компании-продавца: