




**redBTR**

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**МУФТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
ПРИВОДА ПЕРЕДНЕГО  
МОСТА**

Муфты предназначены для отключения ступиц колеса от трансмиссии, тем самым достигается снижение расхода топлива и уменьшение износа узлов и агрегатов трансмиссии.

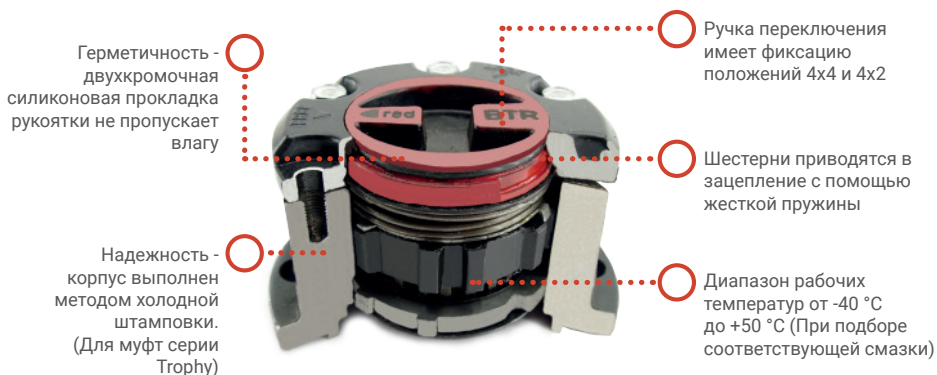

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Артикул                                       | 783010                                                                              | 781010                                                                              | 781011                                                                              | 781015                                                                              | 781017                                                                              | 781016                                                                                                | 781018                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                                         | <small>серия</small><br><b>CITY</b>                                                 | <small>серия</small><br><b>TRAVEL</b> <small>*</small>                              | <small>серия</small><br><b>TROPHY</b> <small>**</small>                             |                                                                                     | <small>серия</small><br><b>TROPHY</b> <small>**</small>                             | <small>серия</small><br><b>TROPHY</b> <small>**</small><br>с подшпикником                             |                                                                                      |
| Применяемость                                 | Для автомобилей производства ООО «УАЗ»<br>С диаметром колес до 31 дюйма             | С диаметром колес до 33 дюймов                                                      |                                                                                     | С диаметром колес до 35 дюймов                                                      |                                                                                     | Универсальная<br>Спроектировано и предназначено для длительных пробегов по дорогам общего пользования |                                                                                      |
| Диаметр расположения посадочных отверстий, мм | 90                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                      |
| Количество шлицов полуоси, шт.                | 10                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                      |
| Количество крепежных отверстий, шт            | 6                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                      |
| QR-код                                        |  |  |  |  |  |                    |  |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Муфта - 2 шт.  
Прокладка - 2 шт.  
Фиксатор резьбы - 1 шт.



**ВНИМАНИЕ!** Перед установкой необходимо смазать муфту. При подборе смазки необходимо учитывать климатические особенности региона эксплуатации муфты. В условиях крайнего севера использовать трансмиссионное масло, при особо низких температурах - моторное. В южных регионах допускается применение консистентных смазок в количестве, не препятствующем свободному ходу шестерен. При установке рекомендуем нанести анаэробный герметик на болты крепления к ступице.



**ВНИМАНИЕ!** Для продолжительной и безотказной работы муфт рекомендуем проводить обслуживание не реже одного раза в год. При частом преодолении водных преград следует осуществлять периодическую проверку состояния внутренних частей и смазочных материалов муфт.

### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. При наличии на автомобиле ведущих фланцев привода переднего моста демонтируйте их перед установкой муфты.
2. Очистите и обезжирьте привалочную поверхность ступицы автомобиля от грязи и смазки.
3. Для защиты узла от попадания влаги нанесите на привалочную плоскость ступицы герметик. После этого установите прокладку из комплекта, совместив отверстия в ней с отверстиями ступицы колеса.
4. Для установки каждой муфты требуется 6 болтов (можно использовать штатные болты крепления ведущего фланца). Нанесите герметик на резьбу болтов – это позволит предотвратить утечку смазки из ступицы. Если в процессе установки муфт **redBTR** серии **Trophy** 781015, 781017 вы используете накидной ключ, демонтаж верхней крышки муфты не потребуется. При установке Муфт **redBTR** 781010, 781011 демонтаж верхней крышки муфты необходим для обеспечения доступа к болтам крепления к ступице: произведите его, отвернув крестообразной отверткой 6 винтов крышки М4.
5. Нанесите герметик на привалочную плоскость муфты.



**ВНИМАНИЕ!** При демонтаже верхней крышки муфты **redBTR** ручка переключения должна находиться в положении 4х2. Не переключайте ручку при снятой крышке во избежание саморазбора механизма!

6. Совместите шлицы муфты со шлицами привода переднего моста (ШРУСа) и закрепите муфту на ступице штатными болтами.
7. Если в процессе установки вы демонтировали верхнюю крышку муфты, установите ее на место и поверните рукоятку переключения режимов в положение 4х2 (блокирующая шестерня в положении «выключено», пружина сжата, шестерня находится возле крышки). Для муфт серии Х на винты М4 крепления крышки муфты нанесите герметик (туба с красной субстанцией) из комплекта поставки – это предотвратит отворачивание винтов в процессе эксплуатации.



**ВНИМАНИЕ!**  
Включайте муфты за несколько метров до преодоления препятствия.

# ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год. Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства **redBTR**, с датой совершенной покупки.

К таковым относятся:

- ▶ Кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца.
- ▶ Гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.

В случае обнаружения любого дефекта покупателю следует обратиться с соответствующей претензией к непосредственному продавцу или напрямую в компанию **redBTR**. При обнаружении и подтверждении дефекта в новом товаре, товар будет отремонтирован бесплатно.

В случае невозможности осуществления ремонта, будет предложено осуществить замену продукта на товар той же модели.

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на продукцию **redBTR**:

- ▶ Использование товара не по назначению.
- ▶ Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие выход изделия или его комплектующих из строя.
- ▶ Внесение в товар несанкционированных технических или конструктивных изменений.
- ▶ Наличие внешних механических повреждений товара.
- ▶ Наличие признаков попадания внутрь товара жидкостей, абразивных материалов, посторонних предметов.
- ▶ Использование нестандартных и/или неоригинальных запасных частей и комплектующих.
- ▶ Невыполнение требований по техническому обслуживанию.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Полное наименование компании продавца \_\_\_\_\_

Адрес компании продавца \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печать компании продавца \_\_\_\_\_ МП

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.

redBTR.ru

8 (800) 770 04 07