



redBTR

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ диска тормозного



8-800 770 04 07



redbtr.ru



info@redbtr.ru



[instagram.com/redbtr](https://www.instagram.com/redbtr)




[youtube.com/redbtrsport](https://www.youtube.com/redbtrsport)



[facebook.com/redbtr](https://www.facebook.com/redbtr)



vk.com/redbtr

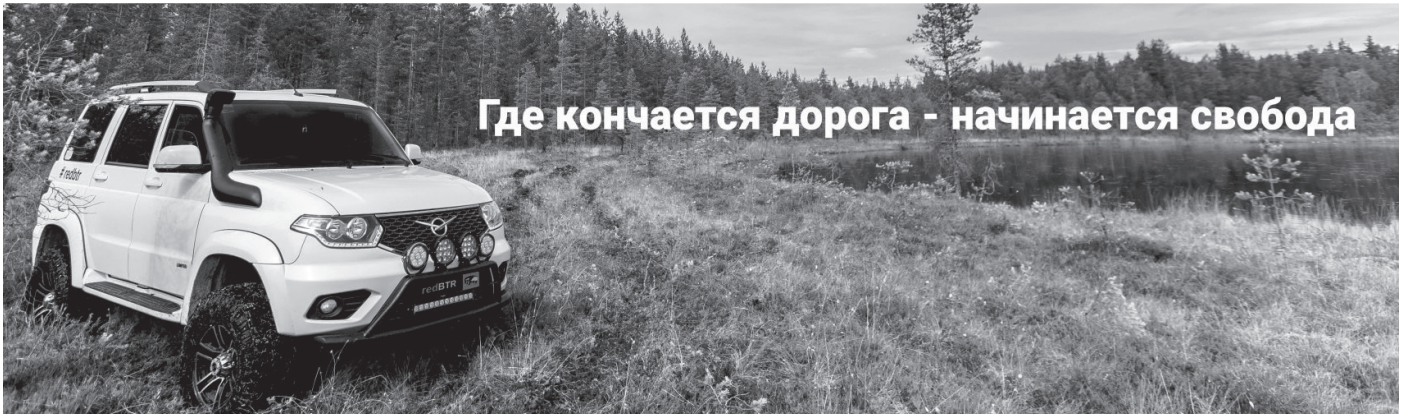

Где кончается дорога - начинается свобода

Мы искренне убеждены в том, что Свобода - это состояние духа, отражающее неотъемлемое право человека осуществлять свою собственную волю.

Вне свободы человек не может реализовать богатство своего внутреннего мира и свои возможности. Мы производим товары, которые помогают людям в поисках собственного пути и познании окружающего мира.

Компания **redBTR** видит свою миссию в популяризации внедорожного спорта, в активном продвижении концепции здорового образа жизни, в освобождении от любых условностей.

Применяемость

• 550350

Для автомобилей производства ООО «УАЗ», оборудованных передними дисковыми тормозами.

Геометрические параметры: диаметр – 294 мм, толщина рабочей части – 23 мм

Температурный режим: от -45°C до +500°C

Масса: 5,5 кг

Материал: модифицированный чугун (не деформируется при резких перепадах температур)

Перфорация: 28 отверстий

• 552217

Для автомобилей производства ПАО «ГАЗ» модельного ряда 2217 «Соболь», оборудованных передними дисковыми тормозами.

Геометрические параметры: диаметр – 300 мм, толщина рабочей части – 21 мм

Температурный режим: от -45°C до +500°C

Масса: 5,5 кг

Материал: модифицированный чугун (не деформируется при резких перепадах температур)

Перфорация: 28 отверстий

• 550236

Для автомобилей производства ООО «УАЗ» PATRIOT (с 10. 2018 г) PROFi с поворотными кулаками открытого типа

Геометрические параметры: диаметр – 300 мм, толщина рабочей части – 21 мм

Температурный режим: от -45°C до +500°C

Масса: 5,5 кг

Материал: модифицированный чугун (не деформируется при резких перепадах температур)

Перфорация: 28 отверстий

Тормозные диски redBTR – это

- отсутствие пригара на необрабатываемых плоскостях;
- равномерное и стабильное охлаждение;
- однородная структура металла;
- равномерный износ диска благодаря термической обработке отливок;
- перфорация из 28 отверстий на рабочей поверхности, способствующая удалению «газовой подушки», возникающей при интенсивном взаимодействии колодок и диска и содействующая охлаждению диска;
- фигурная канавка (кольцевая проточка), обеспечивающая равномерный износ колодок и способствующая очищению рабочей поверхности диска от продуктов износа, песка, грязи;
- плавное движение автомобиля без вибрации благодаря точному центрированию диска по ступице колеса.

Установка тормозного диска

Тормозные диски следует менять попарно на одной оси

1. Поднимите автомобиль домкратом со стороны, где осуществляется замена. Установите под автомобиль опору и снимите колесо.
2. Демонтируйте два болта крепления тормозного суппорта и снимите его, не отсоединяя тормозной шланг от суппорта.
3. Закрепите тормозной суппорт и шланг проволокой или хомутом и оставьте их в подвешенном положении, не допуская скручивания или натяжения шланга.
4. С помощью ударной отвертки выверните три винта тормозного диска, которыми он крепится к ступице колеса. Снимите тормозной диск, подлежащий замене.
5. Тщательно очистите привалочные поверхности ступицы колеса от загрязнений, ржавчины и окалины.
6. Установите новый тормозной диск redBTR.
7. Произведите сборку тормозного механизма, следуя инструкции в обратной последовательности.
8. При замене диска на другой стороне, повторите действия пунктов 1-7.

Гарантийные условия

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год. Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства redBTR, с датой совершенной покупки. К таковым относятся:

- кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца;
 - гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.
- Гарантия не распространяется на неисправности тормозного диска, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации. В случае обнаружения любого дефекта тормозного диска обратитесь с соответствующей претензией к продавцу, у которого был куплен товар, или в компанию **redBTR**.

Гарантийный талон

Артикул _____

Дата продажи _____

Полное наименование компании продавца

Адрес компании продавца _____

Подпись продавца _____

Печать компании продавца

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.