



redBTR

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


**КОМПЛЕКТ
ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ
ЗАДНЕГО МОСТА**

Комплект дисковых тормозов предназначен для замены штатных барабанных тормозов автомобилей производства ООО «УАЗ» со стояночным тормозом на заднем мосту.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Тормозной путь на 15% короче
- ▶ Тормозной импульс передается быстрее
- ▶ Влага не задерживается на рабочей поверхности
- ▶ Дисковые тормоза проще и дешевле в обслуживании

Артикул	Применяемость	QR-код
550551	Для автомобилей производства ООО «УАЗ» Patriot со стояночным тормозом на заднем мосту	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Диск тормозной - 2 шт.
- Скоба дискового тормоза с суппортом в сборе - 2 шт.
- Колодки тормозные - 4 шт.
- Кронштейн крепления троса к суппорту - 2 шт.
- Щиток защитный тормозного диска - 2 шт.
- Шланг тормозной армированный - 2 шт.
- Шайба регулировочная - 8 шт.
- Планшайба под ручник - 2 шт.
- Шайба медная тормозная - 2 шт.
- Проставка корпуса уравнителя тросов - 1 шт.
- Трубка тормозная - 2 шт.
- Прокладка ступицы - 2 шт.
- Комплект крепежа - 1 шт.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Необходимые инструменты для установки: ключи накидные и головки: 10, 13, 14, 17, 24 мм., ключ ступичный: 55 мм., отвертка крестовая, плоская.

1. Демонтируйте заднее колесо.



2. Открутите болты крепления полуоси.




3. Открутите винты крепления тормозного барабана.



4. Снимите тормозной барабан.



5. Демонтируйте полуось.

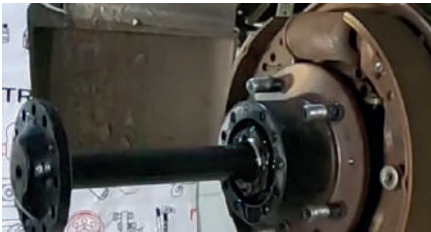

6. Открутите ступичные гайки.



7. Снимите ступицу.



8. Отсоедините тормозную трубку от тормозного цилиндра.



9. Отсоедините датчик АБС.



11. Очистите привалочные плоскости цапфы.



13. Установите датчик АБС.



15. Отрегулируйте положение защитного щитка и планшайбы таким образом, чтобы они не задевали за импульсный диск АБС. Затяните болты крепления планшайбы и защитного щитка.



10. Демонтируйте опорный диск в сборе с колодками.



12. Установите на цапфу планшайбу и защитный щиток, используя болты из комплекта. При креплении данного элемента мы рекомендуем нанести на болты фиксатор резьбы.



14. Установите ступицу.



16. Отрегулируйте ступицу.



- 17.** Установите полуось. Прокладки полуосей входят в установочный комплект.



- 19.** Затем установите тормозной диск и суппорт из комплекта на кронштейн. Проверьте равномерность зазора. При необходимости добавьте или уберите регулировочные шайбы.



- 21.** Демонтируйте штатный кронштейн держателя троса стояночного тормоза.



- 23.** Демонтируйте уравниватель тросов стояночного тормоза. Используйте проставку кронштейна уравнивателя тросов стояночного тормоза из комплекта, установив штатные троса.



- 18.** Далее необходимо произвести регулировку зазора суппорта и скобы относительно тормозного диска. Для этого установите одну или несколько регулировочных шайб тормозного диска из комплекта на ступицу.




- 20.** Демонтируйте штатную тормозную трубку от шланга.



- 22.** Демонтируйте трос стояночного тормоза от картера моста.



- 24.** Прикрутите проставку с тросами к штатному кронштейну, установите уравниватель тросов.

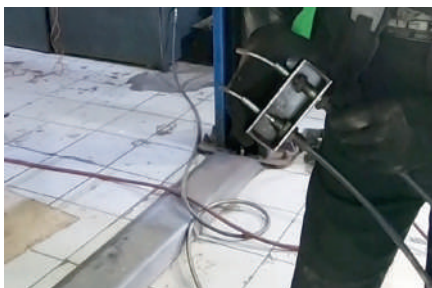

- 25.** Закрепите тормозной шланг на штатном кронштейне, прикрутите кронштейн к мосту.



- 26.** Установите тормозной шланг из комплекта на суппорт.



- 27.** Установите тормозные колодки.



- 28.** Соедините тормозные шланги переходником из комплекта.



- 29.** Проложите трос стояночного тормоза, закрепите на рычаге суппорта.



- 30.** Отрегулируйте натяжение троса стояночного тормоза.



- 31.** Прокачайте тормозную жидкость до полного выхода воздуха.



- 32.** Установите колесо.



- 33.** Проверьте вращением колеса работу стояночного тормоза в свободном и рабочем положениях.



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год. Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства **redBTR**, с датой совершенной покупки.

К таковым относятся:

- ▶ Кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца.
- ▶ Гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.

В случае обнаружения любого дефекта покупателю следует обратиться с соответствующей претензией к непосредственному продавцу или напрямую в компанию **redBTR**.

При обнаружении и подтверждении дефекта в новом товаре, товар будет отремонтирован бесплатно.

В случае невозможности осуществления ремонта, будет предложено осуществить замену продукта на товар той же модели.

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на продукцию **redBTR**:

- ▶ Использование товара не по назначению.
- ▶ Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие выход изделия или его комплектующих из строя.
- ▶ Внесение в товар несанкционированных технических или конструктивных изменений.
- ▶ Наличие внешних механических повреждений товара.
- ▶ Наличие признаков попадания внутрь товара жидкостей, абразивных материалов, посторонних предметов.
- ▶ Использование нестандартных и/или неоригинальных запасных частей и комплектующих.
- ▶ Невыполнение требований по техническому обслуживанию.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул _____

Дата продажи _____

Полное наименование компании продавца

Адрес компании продавца _____

Подпись продавца _____

Печать компании продавца

МП

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.

redBTR.ru

8 (800) 770 04 07