



redBTR

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

тяга Панара
регулируемая



8-800 770 04 07



redbtr.ru



info@redbtr.ru



[instagram.com/redbtr](https://www.instagram.com/redbtr)




[youtube.com/redbtrsport](https://www.youtube.com/redbtrsport)



[facebook.com/redbtr](https://www.facebook.com/redbtr)



vk.com/redbtr

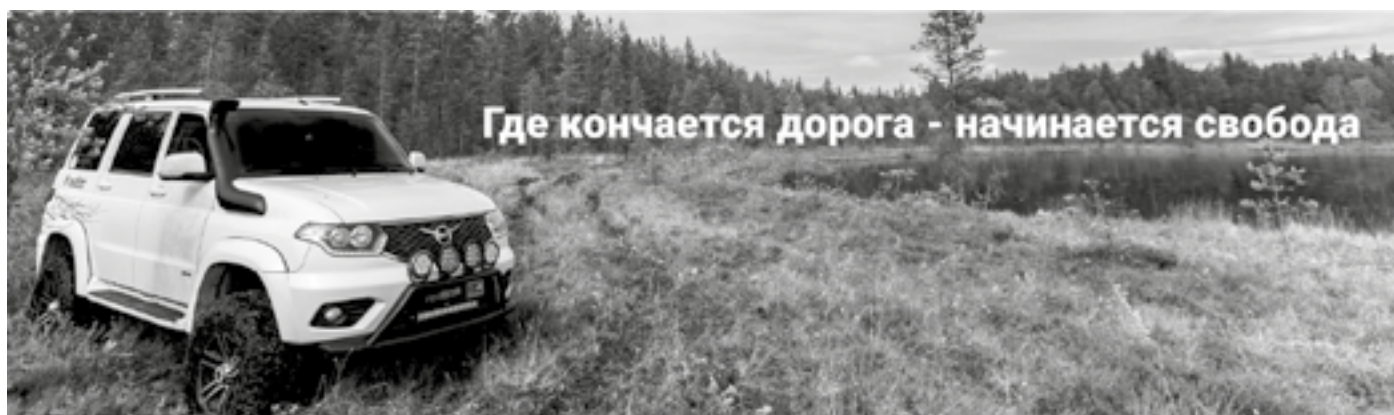

Мы искренне убеждены в том, что Свобода - это состояние духа, отражающее неотъемлемое парво человека осуществлять свою собственную волю.

Вне свободы человек не может реализовать богатство своего внутреннего мира и свои возможности. Мы производим товары, которые помогают людям в поисках собственного пути и познании окружающего мира.

Компания **redBTR** видит свою миссию в популяризации внедорожного спорта, в активном продвижении концепции здорового образа жизни, в освобождении от любых условностей.

Тяга Панара — элемент конструкции автомобильной подвески, реактивная штанга, препятствующая перемещениям моста в зависимой подвеске в поперечном направлении.

Тяга закреплена одним концом на раме и вторым на мосту автомобиля.

При лифте подвески длины штатной тяги уже недостаточно, в результате мост смещается в поперечной плоскости относительно рамы, нарушается управление и работа подвески, требуется тяга увеличенной длины, для этого существует регулируемая тяга Панара.

Артикул: **639016**

ОЕМ-номер: **3162-2909016-10**

Применяемость:

Для автомобилей производства ООО «УАЗ» с мостами Спайсер (колея 1600 мм)

Технические характеристики

Длина по центрам отверстий min/max: 850-950 мм

- Диаметр трубы: 35 мм

- Сайлентблоки из полиуретана

Необходимые инструменты для установки

1. Подъемник или домкрат, опоры для моста.
2. Набор слесарного инструмента.
3. Измерительная рулетка.

Порядок установки

1. Зафиксируйте автомобиль от перемещений.
2. Отверните два болта с гайками и демонтируйте штатную тягу из кронштейнов рамы и моста.
3. Произведите лифт подвески согласно инструкции, после чего:
4. Вывесите автомобиль, чтобы мост без нагрузки занял правильное положение относительно рамы.
5. Опустите автомобиль на поверхность, замерьте рулеткой получившееся расстояние между центрами отверстий кронштейнов тяги на раме и мосте, отрегулируйте тягу вращением вставки на полученную длину, зафиксируйте положение вставки контргайками.
6. Установите тягу, закрепите в кронштейнах штатными болтами.

Гарантийные условия

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год. Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства redBTR, с датой совершенной покупки. К таковым относятся:

- кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца;
- гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.

Гарантия не распространяется на неисправности тормозного диска, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.

В случае обнаружения любого дефекта тормозного диска обратитесь с соответствующей претензией к продавцу, у которого был куплен товар, или в компанию **redBTR**.

Гарантийный талон

Артикул _____

Дата продажи _____

Полное наименование компании продавца

Адрес компании продавца _____

Подпись продавца _____

Печать компании продавца

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.