



redBTR

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**КОМПЛЕКТ
ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ
ЗАДНЕГО МОСТА**



Мы искренне убеждены в том, что Свобода – это состояние духа, отражающее неотъемлемое право человека реализовать свою собственную волю.

Вне свободы человек не может реализовать богатство своего внутреннего мира и свои возможности.

Мы производим товары, которые помогают людям в поисках собственного пути и познании окружающего мира.

Компания **redBTR** видит свою миссию в популяризации внедорожного спорта, в активном продвижении концепции здорового образа жизни, в освобождении от любых условностей!

Команда **redBTR**

Комплект дисковых тормозов предназначен для замены штатных барабанных тормозов автомобиля ООО «УАЗ». Подходят для колес R16 и R15 (с X-фактором под дисковый тормоз).



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Тормозной путь на 15% короче
- ▶ Тормозной импульс передается быстрее
- ▶ Влага не задерживается на рабочей поверхности
- ▶ Дисковые тормоза проще и дешевле в обслуживании

Артикул	Применяемость	QR-код
550550	Для автомобилей производства ООО «УАЗ» с мостами Тимкен, Спейсер, гибридным со стояночным тормозом на раздаточной коробке	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пыльник - 2 шт.
- Скоба - 4 шт.
- Замок - 2 шт.
- Хомут - 2 шт.
- Болты - 8 шт.
- Шайба - 16 шт.
- Гайка - 8 шт.

ДЕТАЛИ ДЛЯ МОНТАЖА

Кронштейн крепления суппорта - 2 шт.

Кронштейн крепления шланга - 2 шт.

Болт крепления суппорта M12x25x1.25 - 4 шт.

Шланг тормозной (с крепежом: гайкой, штуцером, шайбами) - 2 шт.

Штуцер переходник (внутренний M12x125, внешний M10x125) - 2 шт.

Граверная шайба Ø12 мм - 4 шт.

Винт M8x20x1.25 для крепления тормозного диска - 6 шт.

Шайба регулировочная под диск - 8 шт.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Демонтируйте штатную систему барабанного тормоза.




2. Очистите посадочное место кронштейна тормозного суппорта на цапфе.




- 3.** Установите кронштейн крепления суппорта выточкой к цапфе, ориентируя направление отверстий крепления суппорта назад.



- 4.** Установите щиток дискового тормоза на цапфу и закрепите его штатными болтами.

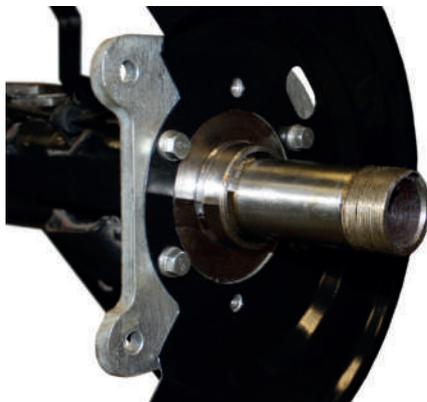


- 5.** Установите ступицу в сборе и отрегулируйте затяжку подшипников согласно инструкции к вашему автомобилю.

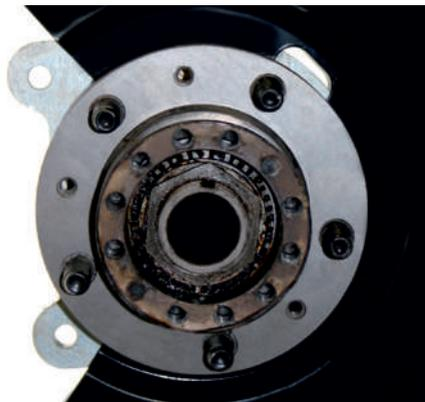


6. Установите тормозной диск на ступицу, не фиксируя его винтами М8х20



7. Установите скобу дискового тормоза в сборе с колодками на кронштейн. Закрепите ее болтами М12х25 с пружинными шайбами (из комплекта).
При помощи регулировочных шайб расположите тормозной диск так, чтобы между колодками и тормозным диском оставалось одинаковое расстояние. Закрепите диск винтами М8х20.

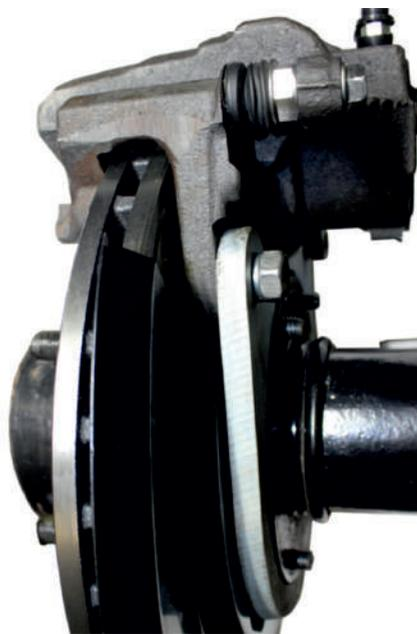

8. Соедините один конец тормозного шланга со скобой тормоза при помощи болта-штуцера и медных шайб. Установите кронштейн шланга под гайку стремянки рессоры. Второй конец шланга закрепите на кронштейне гайкой и шайбой. Соедините шланг со штуцером трубки (если резьба штуцера трубки M12, используйте переходной штуцер из комплекта).

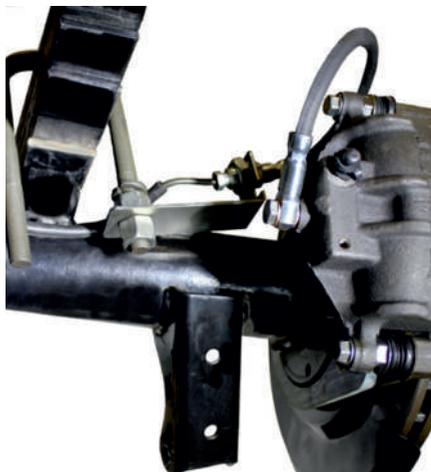

9. Повторите операции 1-8 для противоположной стороны моста.
10. Прокачайте тормозную систему согласно инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.
11. Установите колеса.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год. Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства **redBTR**, с датой совершенной покупки.

К таковым относятся:

- ▶ Кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца.
- ▶ Гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.

В случае обнаружения любого дефекта покупателю следует обратиться с соответствующей претензией к непосредственному продавцу или напрямую в компанию **redBTR**.

При обнаружении и подтверждении дефекта в новом товаре, товар будет отремонтирован бесплатно.

В случае невозможности осуществления ремонта, будет предложено осуществить замену продукта на товар той же модели.

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на продукцию **redBTR**:

- ▶ Использование товара не по назначению.
- ▶ Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие выход изделия или его комплектующих из строя.
- ▶ Внесение в товар несанкционированных технических или конструктивных изменений.
- ▶ Наличие внешних механических повреждений товара.
- ▶ Наличие признаков попадания внутрь товара жидкостей, абразивных материалов, посторонних предметов.
- ▶ Использование нестандартных и/или неоригинальных запасных частей и комплектующих.
- ▶ Невыполнение требований по техническому обслуживанию.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул _____

Дата продажи _____

Полное наименование компании продавца

Адрес компании продавца _____

Подпись продавца _____

Печать компании продавца

МП

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.

redBTR.ru

8 (800) 770 04 07