redBTR


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОС

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор электробензонасоса **redBTR**!

Электробензонасос предназначен для обеспечения подачи топлива под давлением из топливного бака через топливный фильтр и топливную магистраль в рампу форсунок на двигателе.

Электробензонасос размещен в основном топливном баке. Обслуживание состоит из периодической очистки сетчатого фильтра и проверки величины давления подачи топлива, при давлении ниже 2,8 Атм насос следует заменить на новый.
Основные причины выхода из строя: перегрев из-за отсутствия топлива в баке, выход из строя реле или предохранителя насоса.

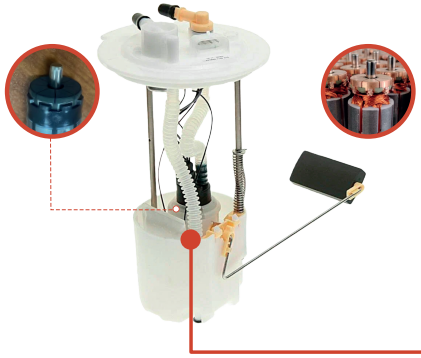

В данной линейке бензонасосов применён карбоновый коллектор (коммутатор) электродвигателя. Он менее подвержен подгоранию и выработке, обеспечивает лучший контакт со щётками и продлевает срок их службы. Более стабильная работа с разными типами топлива, в том числе, с высоким содержанием серы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

модуль погружной - **1 шт.**

631147 электробензонасос (вставка):
чехол- 2 шт.
клемма - 2 шт
крепеж - 1 компл

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Каталожный номер	Применяемость, для автомобилей производства	Рабочее напряжение	Потребляемая мощность	Развиваемое давление	Производительность	Рабочая температура	Габаритные размеры, мм
631149	3741-1139020-01	ООО «УАЗ» 452 с двигателями УМЗ 4213, ЗМЗ 4091	12В	Не более 6А	не менее – 0,38 МПа	120 л/мин.	от -40С° до +80С°	185х107
631148	3163-1139020-01	ООО "УАЗ" Патриот с 08.2009 по 2016 г.в.						330х120х220

Цилиндр тормозной передний

Артикул	Каталожный номер	Применяемость, для автомобилей производства	Рабочее напряжение	Потребляемая мощность	Развиваемое давление	Производительность	Рабочая температура	Габаритные размеры, мм
631145	315195-1139020	ООО "УАЗ" Хантер с двигателем ЗМЗ 409 Евро-2	12В	Не более 6А	не менее – 0,38 МПа	120 л/мин.	от -40С° до +80С°	285x140x230
631151	580453465-120	ПАО «ГАЗ» с инжекторными двигателями						Ø38 , длина 116
631146	A21R33.1139.010	ПАО "ГАЗ" ГАЗель Next с двигателем А274 Евро-4		8,5А				270x130x170
631150	515.1139-10	ПАО «ГАЗ» ГАЗель, Соболь с двигателями УМЗ 4216, ЗМЗ 405, Chrysler Евро-3				не менее - 110 л/час		270x140x220

Инструкция по установке электробензонасоса (вставка)

1.Снимите колодку электропитания с модуля бензонасоса, заведите двигатель до полной выработки топлива и сброса давления в системе питания.
2. Отверните топливные трубки, гайки крепления модуля к топливному баку, извлеките модуль соблюдая осторожность, не повредив поплавок указателя уровня топлива.
3. Демонтируйте с модуля стакан-накопитель и приемную сетку бензонасоса.
4. Отсоедините от электробензонасоса колодку проводов.
5. Нажмите на пластмассовый фиксатор насоса и извлеките насос.
6. Демонтируйте трубку подачи топлива с патрубка насоса, рекомендуем нагреть трубку для снятия без повреждений.
7. Установите электробензонасос **redBTR** в обратном порядке.

Инструкция по установке электробензонасоса (погружной модуль)

1. Снимите колодку электропитания с модуля бензонасоса, заведите двигатель до полной выработки топлива и сброса давления в системе питания.
2. Отверните топливные трубки, гайки крепления модуля к топливному баку, извлеките модуль соблюдая осторожность, не повредив поплавок указателя уровня топлива. с патрубка насоса, рекомендуем нагреть трубку для снятия без повреждений.
3. Установите электробензонасос **redBTR** в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ! Обеспечьте меры безопасности при работе с пожароопасной средой! Произведите работы по доступу к модулю бензонасоса в соответствии с инструкцией по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации электробензонасоса запрещена полная выработка топлива из бака, при отсутствии топлива работающий насос перегреется и выйдет из строя.
Для корректной работы электробензонасоса периодически производите очистку от загрязнений или замену приемного фильтра (сетки) насоса.

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год. Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства redBTR, с датой совершенной покупки.

К таковым относятся:
Кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца.
Гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.

В случае обнаружения любого дефекта покупателю следует обратиться с соответствующей претензией к непосредственному продавцу или напрямую в компанию redBTR. При обнаружении и подтверждении дефекта в новом товаре, товар будет отремонтирован бесплатно.
В случае невозможности осуществления ремонта будет предложено осуществить замену продукта на товар той же модели.
Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на продукцию redBTR:
Использование товара не по назначению.
Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие выход изделия или его комплектующих из строя.
Внесение в товар несанкционированных технических или конструктивных изменений.
Наличие внешних механических повреждений товара.
Наличие признаков попадания внутрь товара жидкостей, абразивных материалов, посторонних предметов.
Использование нестандартных и/или неоригинальных запасных частей и комплектующих.
Невыполнение требований по техническому обслуживанию.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул _____

Дата продажи _____

Полное наименование компании продавца _____

_____

Адрес компании продавца _____

Подпись продавца _____

Печать компании продавца МП

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.